



# PostgreSQL Eine Oracle Alternative?!

Johannes Ahrends (CarajanDB GmbH)

- Oracle Spezialist seit 1992
  - 1992: Presales bei Oracle in Düsseldorf
  - 1999: Projektleiter bei Herrmann & Lenz Services GmbH
  - 2005: Technischer Direktor ADM Presales bei Quest Software GmbH
  - 2011: Geschäftsführer CarajanDB GmbH
- 2011 → Ernennung zum Oracle ACE
- Autor der Bücher:
  - Oracle9i für den DBA, Oracle10g für den DBA, Oracle 11g Release 2 für den DBA
- DOAG Themenverantwortlicher Datenbankadministration, Standard Edition
- Hobbies:
  - Drachen steigen lassen (Kiting) draußen wie drinnen (Indoorkiting)
  - Motorradfahren (nur draußen)
  - Singen (überall)



# Warum PostgreSQL?

- Oracle ist teuer
- Schwierige Lizenzpolitik bezüglich Vmware
- Standard Edition nur mit Einschränkungen nutzbar
  - Hochverfügbarkeit
  - Keine AD Anbindung
- Druck auf Oracle aufbauen
- Wechsel in die Cloud (AWS / Azure)
- Containerisierung

- PostgreSQL Community Version
  - Open Source
  - Keine Kosten
  - Kein Vendor Lock
- Enterprise DB Advanced Server
  - Basiert auf PostgreSQL
  - Wird regelmäßig aktualisiert
  - Oracle Kompatibilität
  - 7x24 Support
- Aurora
  - PostgreSQL Derivat von Amazon
  - Nur in der AWS Cloud
  - Basiert max. auf PostgreSQL Version 10.7 (Stand Okt. 2019)

- Fünf ausgesuchte Spezialisten für folgende Aufgaben:
  - Koordination der Releases
  - Weitergabe/Kontrolle vertraulicher Informationen
  - Definition der strategischen Ausrichtung
  - Freigabe von Infrastrukturen, etc.
  - Wahrung der Disziplin
  - Schiedsrichter bei kritischen Entscheidungen
- Es dürfen nicht mehr als zwei Personen im selben Unternehmen tätig sein

- Peter Eisentraut
  - peter.eisentraut at 2ndquadrant.com
  - 2ndQuadrant
  - Dresden, Germany
- Magnus Hagander
  - magnus at hagander.net
  - Redpill Linpro
  - Stockholm, Sweden
- Tom Lane
  - tgl at sss.pgh.pa.us
  - Crunchy Data
  - Pittsburgh, Pennsylvania, USA
- Bruce Momjian
  - bruce at momjian.us
  - EnterpriseDB
  - Philadelphia, Pennsylvania, USA
- Dave Page
  - dpage at pgadmin.org
  - EnterpriseDB
  - Oxfordshire, United Kingdom

# Major Contributors

- zur Zeit 34 Personen
- Stellen die Weichen für die Postgres Weiterentwicklung

- Basis:
  - Ingres „Interactive Graphics Retrieval System“ (1970er Jahre)
- POSTGRES Projekt (University of California in Berkeley)
  - Version 1: erste offiziell verfügbare Version (1989, intern seit 1987)
  - Version 4.2: Ende des POSTGRES Projekts (1993)
- Postgres95 (1994)
  - Open Source
  - Neuer SQL Sprachinterpreter für POSTGRES (SQL statt PostQUEL)
  - Command Line Interface „psql“
  - Komplet in ANSI C geschrieben
- PostgreSQL (1996)
  - Neuer Name (statt Postgres95)
  - Version 6.0 (vorherige Nummern wurden übersprungen)

- 9.4.24
- 9.5.19
- 9.6.15
- 10.10
- 11.5
- 12.0


Stand Oktober 2019

- Sehr ähnlich aufgebaut
  - PostgreSQL Datenbank-Cluster → Oracle Datenbank
  - Multi Version Consistency Check → Oracle Consistent Read Modell
  - Write Ahead Logs → Oracle Redo Logs
  - Archiving → Archiver
  - Online Backup → Begin / End Backup
  - psql → SQL\*Plus

	Limit
Maximale Datenbankgröße	Unbegrenzt
Maximale Tabellengröße	32 TB
Maximale Spaltengröße	1,6 TB
Maximale Feldgröße	1 GB
Maximale Anzahl Zeilen pro Tabelle	Unbegrenzt
Maximale Anzahl Spalten pro Tabelle	250 bis 1600 (je nach Datentyp)
Maximale Anzahl Indizes pro Tabelle	Unbegrenzt

- Ausschließlich Prozesse, keine Threads
- Postmaster ist der Supervisor
  - Entspricht dem Oracle smon, aber auch pmon
  - Postmaster ist auch listener
  - Zusätzliche Hintergrundprozesse werden bei Bedarf gestartet
- Jeder Userprozess erzeugt einen Server/Backend Prozess

# Architekturkomponenten

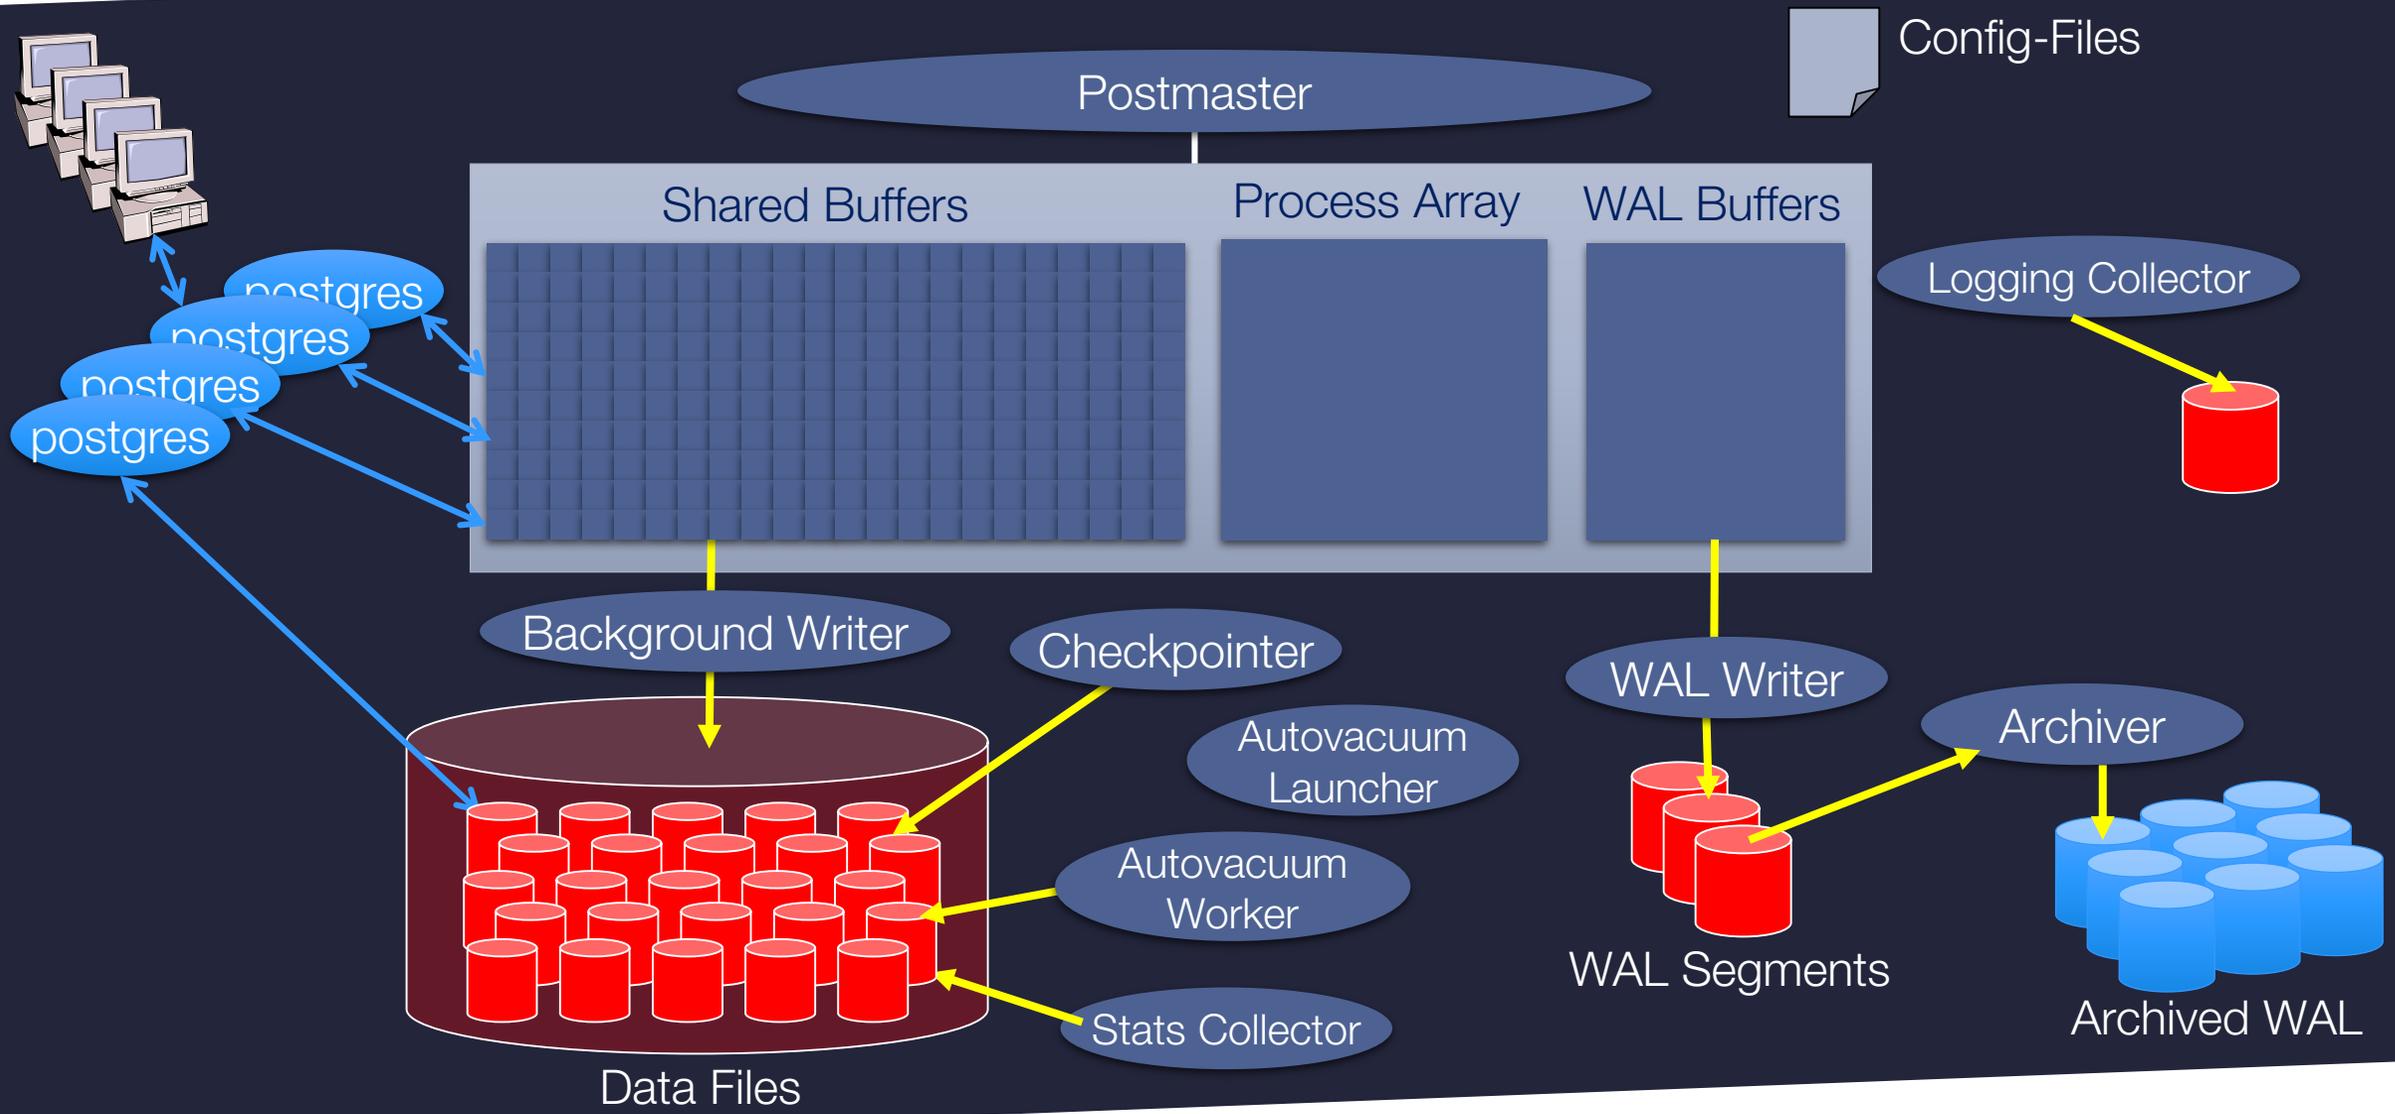


- Background Writer
  - Schreibt „Dirty“ Blocks in die zugehörigen Data Files
- WAL Writer
  - Schreibt Write Ahead Logs in die WAL Segmente
- Checkpointer Prozess
  - Initiiert Checkpoints basierend auf die Konfigurationseinstellungen
- Autovacuum Launcher
  - Startet Autovacuum Worker Prozesse
- Autovacuum Workers
  - Führen das Vacuum aus


- Logging Collector
  - Schreibt Logginginformationen in SYSLOG, EVENTLOG oder eigene Logfiles
- Stats Collector
  - Sammelt Statistkinformationen für Relationen (Segmente) und Blöcke
- Archiver
  - Archiviert die Write-Ahead Log Files

- Postmaster ist der Masterprozess
  - Name: postgres
- Horcht auf genau einem Port
  - Standard 5432 (Postgres) bzw. 5444 (EnterpriseDB)
- Forkt / Spawned einen Serverprozess (Backend Process)
  - Name: postgres
- Reicht den Client an den Serverprozess weiter
  - Kommunikation über Shared Memory und Semaphore
  - Authentifizierung und Autorisierung


- PostgreSQL Buffer Cache
  - Reduziert Diskzugriffe
  - Einmal lesen
  - Vielfach nutzen

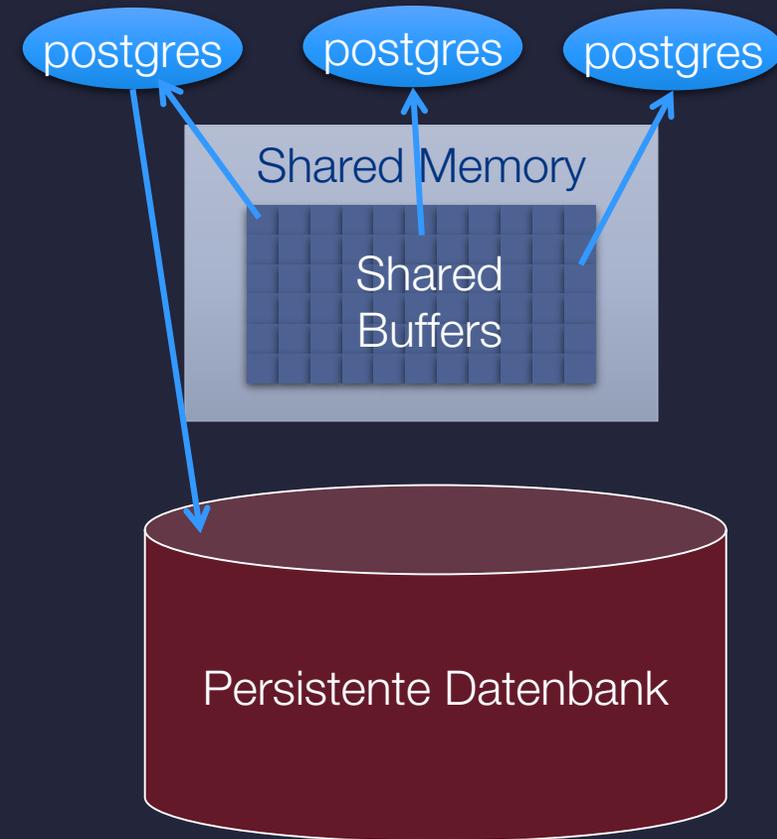

- Blöcke werden nur bei Bedarf geschrieben
  - Platz für neue Blöcke im Cache
  - Checkpoint

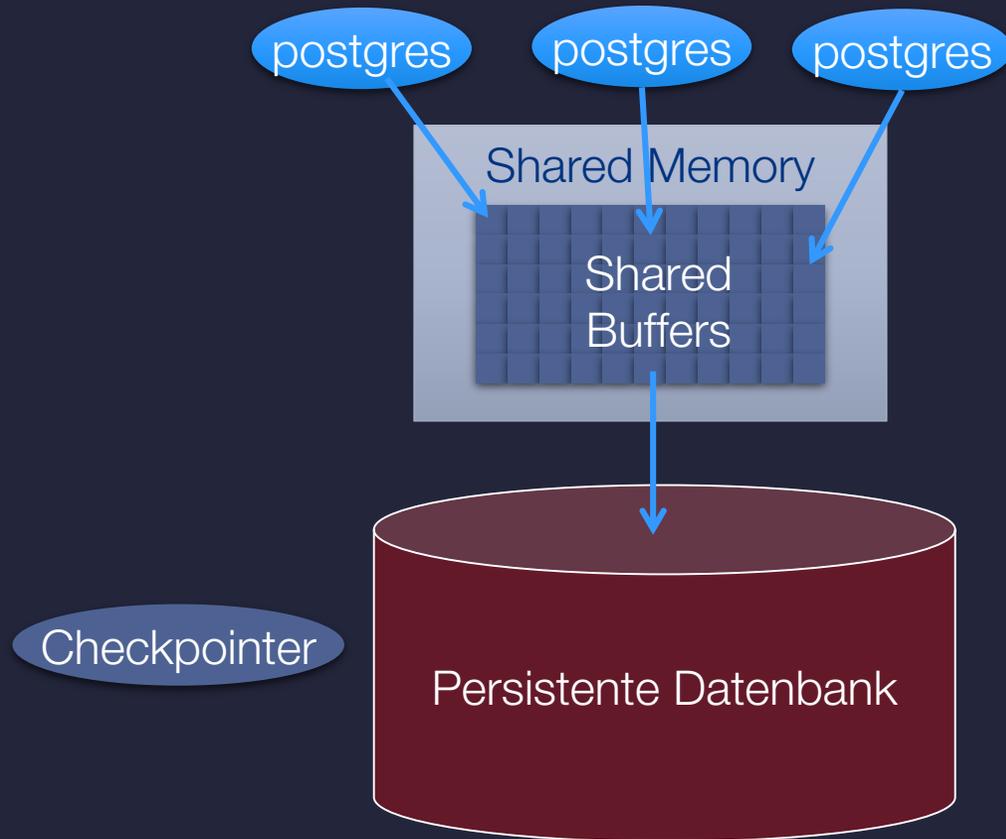


- Scannt permanent den Buffer
- Schreibt geänderte (Dirty) Buffer auf die Disk

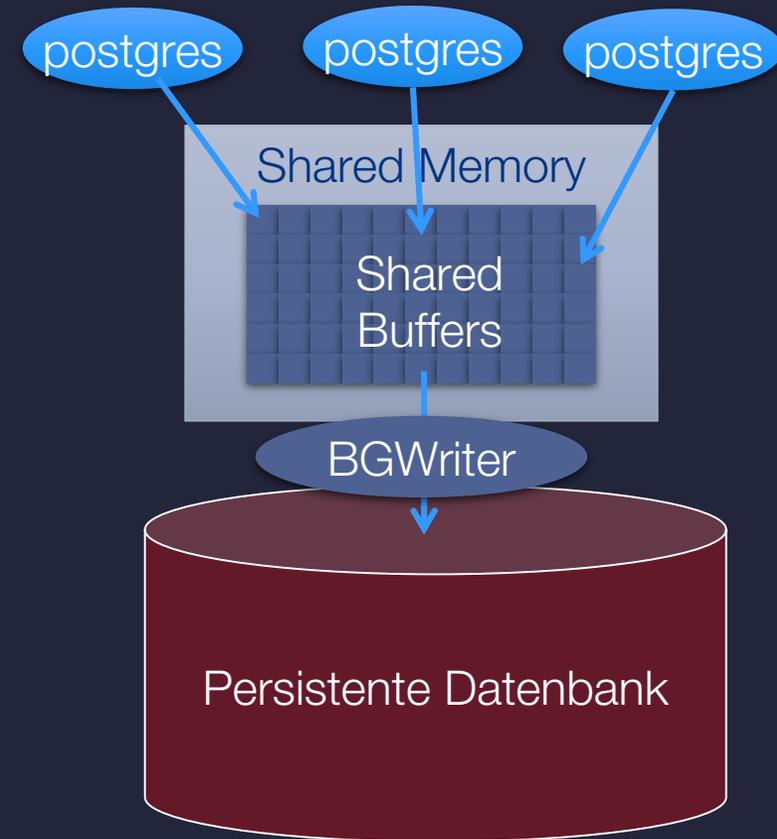


# Write Ahead Logging (WAL)

- Server / Backend Prozesse schreiben in WAL Buffer
- WAL Writer schreibt WAL Buffer in WAL Segmente
  - Beim Commit
  - Wenn der Buffer voll ist
  - Group Commit möglich

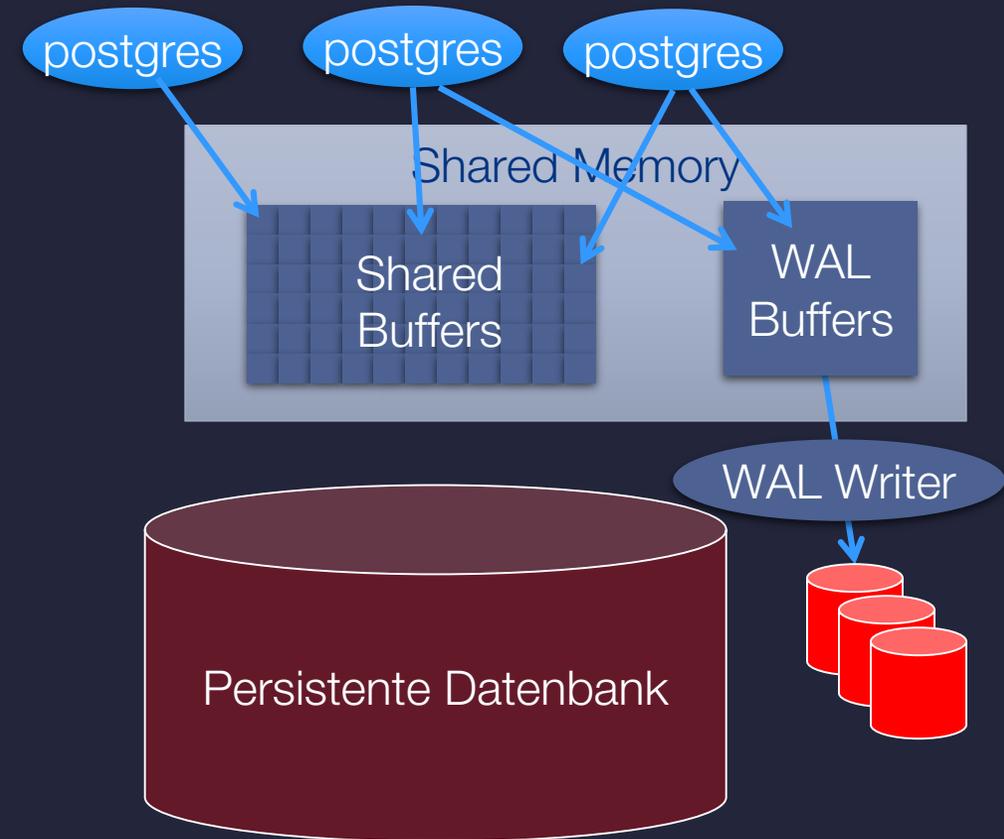

# Transaction Log Archiving

- Kopiert die WAL Segmente (pg\_xlog) Dateien an eine andere Stelle

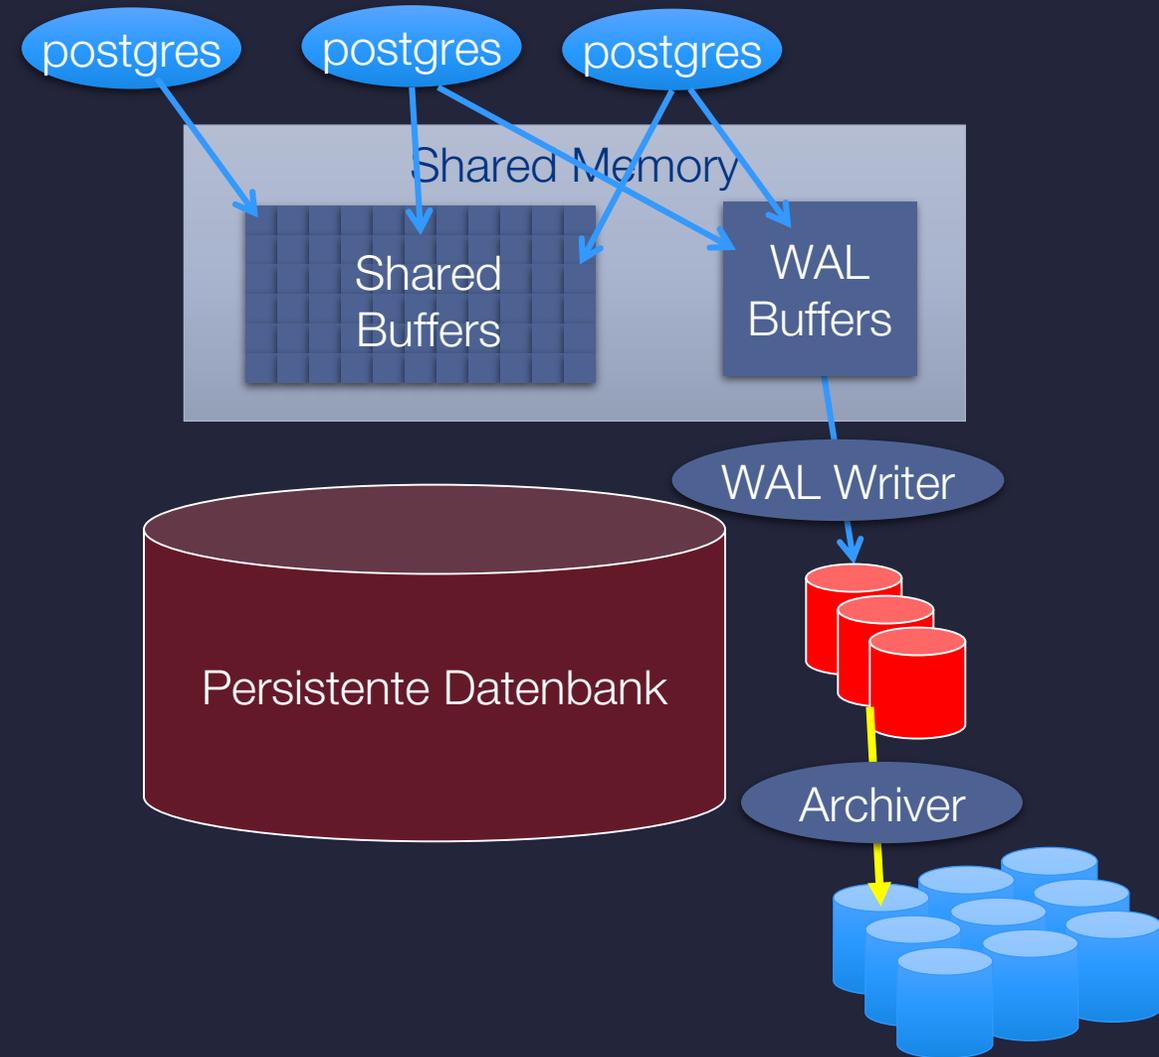

- Sammlung von Datenbanken verwaltet von einer Server Instanz
- Ein Data Verzeichnis pro Cluster (PGDATA)
  - Links / Tablespaces können auf andere Verzeichnisse verweisen
- Ein TCP Port
- Ein Set an Server Prozessen
- Einen Postmaster
- Mehrere Datenbanken



# Installation

- Postgres Repository laden

```
yum -y install https://download.postgresql.org/pub/repos/yum/11/redhat/rhel-7-x86_64/pgdg-oraclelinux11-11-2.noarch.rpm
```

- Aktuelle Version installieren

```
yum -y install postgresql11          # nur Client  
yum -y install postgresql11-server # Server
```

- Installationsverzeichnis: /usr/pgsql-11

```
[root@paert ~]# ls -l /usr/pgsql-11  
total 12  
drwxr-xr-x. 2 root root 4096 Jan 25 12:49 bin  
drwxr-xr-x. 3 root root 4096 Jan 25 12:49 lib  
drwxr-xr-x. 7 root root 4096 Jan 25 12:49 share
```

- Software Installation
  - /opt/...
  - /usr/edb/as11/bin (EnterpriseDB Version 11)
  - Links in /usr/bin (Nur EDB-Postgres)

# Datenbank-Cluster

- Verzeichnis auswählen
  - Schreibberechtigung für `postgres` bzw. `enterprisedb`
  - Variable `PGDATA`
- Ausführen des Befehls „`initdb`“
  - Erstellt das Verzeichnis
  - „`data`“ kann auch manuell erstellt werden, muss aber dem Super User (`enterprisedb` bzw. `postgres`) gehören

- Beliebiges Verzeichnis, muss „postgres“ bzw. „enterprisedb“ gehören
  - Permission 700
  - Variable PG\_DATA
  - Basisverzeichnis für alle Datenbank-Dateien

```
[enterprisedb@paert ~]$ initdb -D /u02/pgdata/arvo
```

The files belonging to this database system will be owned by user "enterprisedb". This user must also own the server process.

The database cluster will be initialized with locale "en\_US.UTF-8".  
The default database encoding has accordingly been set to "UTF8".  
The default text search configuration will be set to "english".

Data page checksums are disabled.

```
creating directory /u02/pgdata/arvo ... ok  
creating subdirectories ... ok
```


```
...
```

```
WARNING: enabling "trust" authentication for local connections  
You can change this by editing pg_hba.conf or using the option -A, or  
--auth-local and --auth-host, the next time you run initdb.
```

Success. You can now start the database server using:

```
pg_ctl -D /u02/pgdata/arvo -l logfile start
```

- Immer 8 kByte
- Page Header (24 Byte)
  - Generelle Informationen über den Block
  - Pointer auf den Freespace Bereich
- Row / Index Pointer (4 Byte)
  - Array mit Offset und Längenangabe als Verweis auf den Datensatz bzw. Indexeintrag
- Free Space
  - Freier Platz für neue Sätze / Einträge
- Row / Index Eintrag
- Zusatzinformationen (nur bei Indizes)
  - Informationen über den Indexzugriff

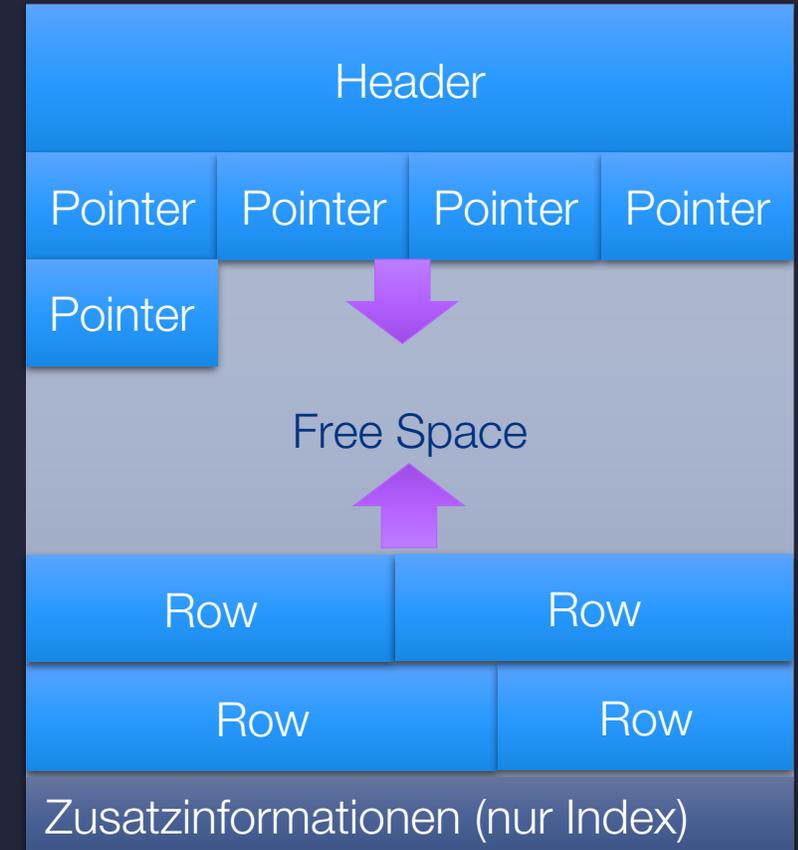



# Enterprise DB Advanced Server

- 7 x 24 x 52 Support
- Tools:
  - Backup und Recovery Tool (BART)
  - Postgres Enterprise Manager (PEM)
  - Migration Toolkit
  - Replication Server
  - Failover Manager (Standby Datenbank)
- Oracle Kompatibilität
  - DATE, NUMBER, VARCHAR2, ...
  - Oracle Packages und Functions

- Backup von EDB AS und PostgreSQL Datenbanken
  - Full
  - Block Level Incremental
- Einfaches Point in Time Recovery
  - Transaction ID
  - Timestamp
- Backup Monitor
- Gemeinsamer Katalog
- Retention Policies
- Backup Verification (Checksum)

- CREATE PROFILE
  - FAILED\_LOGIN\_ATTEMPTS UNLIMITED
  - PASSWORD\_LOCK\_TIME UNLIMITED
  - PASSWORD\_LIFE\_TIME UNLIMITED
  - PASSWORD\_GRACE\_TIME UNLIMITED
  - PASSWORD\_REUSE\_TIME UNLIMITED
  - PASSWORD\_REUSE\_MAX UNLIMITED
  - PASSWORD\_VERIFY\_FUNCTION NULL
  - PASSWORD\_ALLOW\_HASHED TRUE


- Hints
- `edb_stmt_level_tx`
- Synonyme
- Hierarchische Queries (Connect By prior)
- Data Redaction

- Verwendet Oracle OCI Library
- Zugriff aus AS auf Oracle Datenbanken
  - SELECT
  - INSERT
  - UPDATE
  - DELETE

- Setup Parameter in postgresql.conf
  - `edb_audit` [xml | csv | off]
  - `edb_audit_directory`
  - `edb_audit_filename`
  - `edb_audit_rotation_day`, `edb_audit_rotation_size`,  
`edb_audit_rotation_seconds`
  - `edb_audit_destination` [`edb_audit_directory` | `syslog`]

- DOAG Konferenz und Ausstellung 19 bis 23. November
  - 19.11 14:00 Uhr Das Battle: On Premises vs. Cloud
  - 19.11 15:00 Uhr Multitenant: ein Review
  - 20.11 11:00 Uhr Oracle 18 XE „Mehr als eine Spieldatenbank“
  - 20.11 13:00 Uhr Geliebter Feind „Der DBA und DevOps“
  - 21.11 12:00 Uhr Datenbank-Monitoring für das nächste Jahrzehnt
  - 21.11 13:00 Uhr Alternativen zur Enterprise Edition der Oracle DB
  - 22.11 ganztägig PostgreSQL für Oracle DBAs
- DOAG Noon2Noon „Oracle auf VMware“ 23. bis 24 Januar 2020 München

- Experten mit über 30 Jahren Datenbank Erfahrung
- Spezialisten für
  - Datenbank Administration (Oracle und PostgreSQL)
  - Hochverfügbarkeit (RAC, Data Guard, Replication, etc.)
  - Migrationen (Unicode, PostgreSQL)
  - Performance Optimierung
  - Monitoring (OEM, Foglight, CheckMK, PEM)
- Fernwartung
- Schulung und Workshops
  - PostgreSQL
  - Oracle
  - Toad



- E-Mail: [johannes.ahrends@carajandb.com](mailto:johannes.ahrends@carajandb.com)
- Homepage: [www.carajandb.com](http://www.carajandb.com)
- Adresse:
  - CarajanDB GmbH  
Siemensstraße 25  
50374 Erftstadt
- Telefon:
  - +49 (22 35) 1 70 91 84
  - +49 (1 70) 4 05 69 36
- Twitter: carajandb
- Facebook: johannes.ahrends
- Blogs:
  - [blog.carajandb.com](http://blog.carajandb.com)
  - [www.toadworld.com](http://www.toadworld.com)